DŪMŲ DETEKTORIUS

EL HOME SD-86A2 · VISADA SAUGIAU

Maitinimas	Aptinka	Šviesinis	Garsinis	Testavimo
baterija 9 V	dūmus	signalas	signalas 85 dB	mygtukas


Prietaisas skirtas uždarų patalpų stebėjimui ir perspėjimui atsiradus dūmams, t. y. gaisro pavojui. Jame įrengtas kokybiškas fotooptinis jutiklis. Detektorius montuojamas saugomų patalpų lubose. Aptikęs pavojų (dūmus), jis iš karto įjungia:

- **garsinį signalą** – apie 85 dB stiprumo garsą iš garsiakalbio;
- **šviesinį signalą** – šviesos diodą (LED) priekinėje korpuso dalyje.

Prietaisas turi testavimo mygtuką veikimui patikrinti ir baterijos įkrovos stebėjimo funkciją.

PRADINĖS PASTABOS

Prieš montuodami, jungdami ir naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Jei kiltų neaiškumų, kreipkitės į pardavėją. Prietaisą galima sumontuoti ir paleisti savarankiškai, naudojant tinkamus įrankius, tačiau rekomenduojama, kad montavimą atliktų kvalifikuotas specialistas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, savarankiško remonto ar pakeitimų.

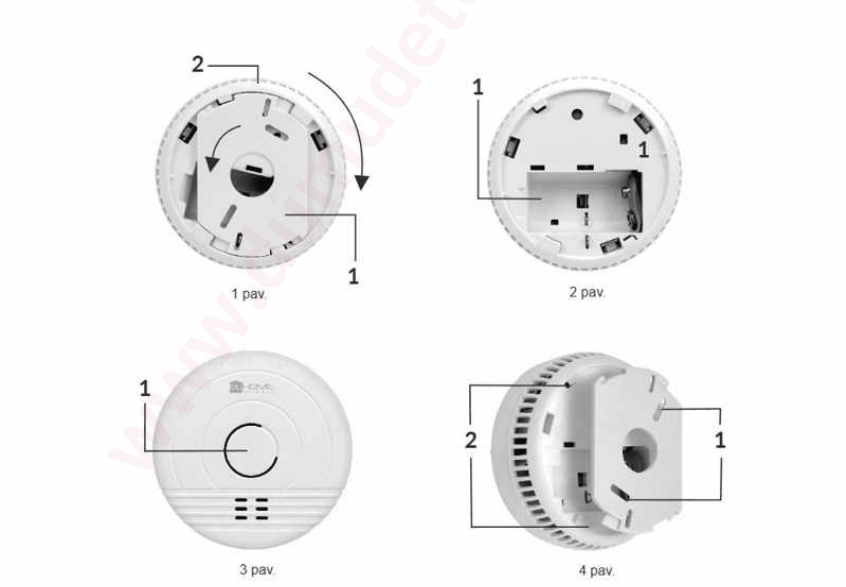

PARUOŠIMAS

1. Atskirkite tvirtinimo pagrindą (1 pav., 1) nuo prietaiso korpuso (1 pav., 2), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įdėkite 9 V 6LR61 tipo bateriją (2 pav., 1).

3. Patikrinkite prietaisą – maždaug 3 sekundes spauskite korpuse esantį mygtuką (3 pav., 1). Išgirdę pertraukiamą garsinį signalą, mygtuką atleiskite. Pertraukiamų garsų serija reiškia, kad prietaisas veikia tinkamai.
4. Sumontuokite prietaisą ant lubų arba sienos (6, 7 ir 8 pav.).

PRIETAISO MONTAVIMAS

Prie lubų pritvirtinkite prietaiso pagrindą: pažymėkite montavimo vietą, išgręžkite skyles kaiščiams ir pagrindą prisukite komplekte esančiais varžtais. Tada uždėkite prietaiso korpusą – du ant pagrindo krašto esančius kabliukus (4 pav., 1) įstatykite į dvi pailgas korpuso angas (4 pav., 2). Galiausiai pasukite korpusą pagal laikrodžio rodyklę.

VEIKIMO PRINCIPAS

- **Pavojaus signalas:** kas 1,5 sekundės pasigirsta trijų garsų serija ir nuolat mirksi raudonas šviesos diodas.
- **Gedimo signalas:** prietaisas kartoja seką „diodo blyksnis – garsas – diodo blyksnis“ kas 32 sekundes. Tokiu atveju prietaisą išvalykite. Jei gedimas neišnyksta, kreipkitės į pardavėjo servisą.
- **Senkanti baterija:** jei budėjimo režimu kas 30–40 sekundžių pasigirsta pavienis garsas ir sumirksi raudonas diodas, baterija iš dalies išsikrovusi. Nedelsdami pakeiskite ją nauja.


ATSARGUMO PRIEMONĖS IR PRIEŽIŪRA

- Saugokite, kad dulkės ar nešvarumai neužkimštų oro angų korpuse.
- Nemontuokite prietaiso labai drėgnose, dulkėtose vietose ar ten, kur temperatūra viršija leistiną darbo intervalą.
- Nedažykite prietaiso. Dažydami patalpos sienas ar lubas, pirmiausia nuimkite detektorių, o nudažytam paviršiui išdžiūvus sumontuokite iš naujo.
- Nemontuokite prietaiso prie langų, durų ar ventiliatorių.
- Bent kartą per mėnesį patikrinkite detektorių testavimo mygtuku.
- Valydami prietaisą jį išjunkite. Skysčių nenaudokite – valykite sausu šepetėliu arba dulkių siurbliu.
- Reguliariai, pvz., kartą per mėnesį, išvalykite dulkes iš oro angų.
- Draudžiama atidaryti korpusą ir remontuoti prietaisą savarankiškai.
- Laikykite prietaisą sausoje ir tamsioje vietoje. Transportuodami saugokite nuo mechaninių pažeidimų (nemėtykite pakuotės). Nesilaikant šių nurodymų, gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo laikas.

REKOMENDUOJAMOS MONTAVIMO VIETOS


- Jei detektoriaus neįmanoma sumontuoti ant lubų, leidžiama jį montuoti ant sienos. Vis dėlto optimali dūmų detektoriaus vieta yra lubos.
- „Negyva zona“ – tai kiekvienoje patalpoje esanti erdvė, kurioje oras nejuda, juda labai silpnai arba per stipriai (pvz., prie ventiliacijos grotelių). Negyvoje zonoje detektoriaus montuoti negalima.

1. LUBOS

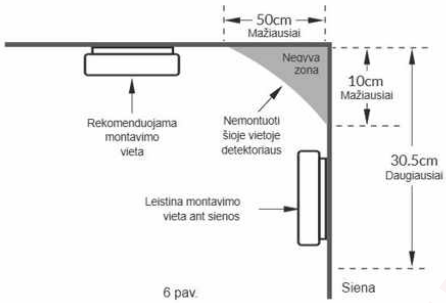


6 pav.

2. TRIKAMPĖS LUBOS

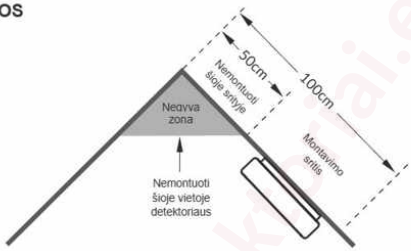

7 pav.

3. NUOŽULNIOS LUBOS

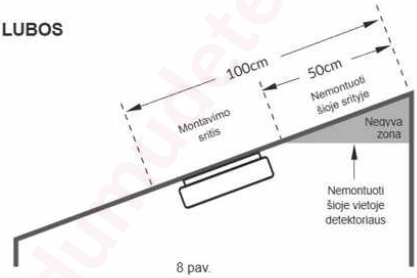

8 pav.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa	**9 V DC**
Maitinimas	**baterija (1 × 6LR61 9 V)**
Jutiklio tipas	**fotooptinis**
Aptinkamas pavojus	**dūmai**
Srovės sąnaudos – budėjimas / aliarmas	**< 10 µA / 30 mA**
Rekomenduojama montavimo vieta	**lubos, patalpų viduje**
Didžiausias garso stiprumas	**85 dB / 3 m**
Aptikimo plotas	**apie 20–25 m²**
Apsaugos klasė	**IP20**
Senkančios baterijos signalas	**yra**
Gedimo signalas	**yra**

www.dumudetektoriai.eu

Darbo temperatūra	**0 °C ... +40 °C**
Darbo drėgnis	**≤ 95 % RH**
Matmenys (skersmuo × aukštis)	**ø 90 × 35 mm**
Masė (neto)	**110 g**
Atitiktis	**EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008**

GARANTIJA

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ir pan.). Garantija netaikoma gaminiui, sugadintam vandens ar kito skysčio.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nebetinkamo naudoti elektros ar elektronikos prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad nepakenktumėte aplinkai ir žmonių sveikatai, atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietą. Informacijos apie tokias vietas suteiks savivaldybė arba atliekų tvarkymo įmonės.

GAMINTOJAS IR ATITIKTIS

Platintojas: Eura-Tech Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Lenkija, www.elhome.eu
Gamintojas: Siterwell Electronics Co., Limited, No. 666 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Kinija
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 10/2018, dūmų detektorius SD-86A2 (GS536GC), EN 14604:2005 + AC:2008, notifikuotoji įstaiga 1772. Deklaraciją rasite www.elhome.eu.

Vertimas iš lenkų kalbos. Originalus gamintojo dokumentas: SD-86A2, 2022/11.

www.dumudetektoriai.eu