


HEIMAN FIRE SYSTEMS Modelis:HM-625PHS Dešimt metų veikianti baterija Fotoelektrinis dūmų detektorius

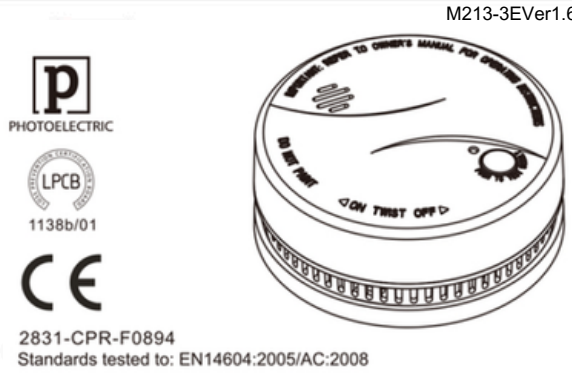


DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA Ši vartotojo instrukcija yra svarbi informacija apie jūsų dūmų detektorių. Jeigu įrengiate šį dūmų detektorių kitiems, turite perskaityti šią instrukciją arba jos kopiją kartu su galutiniu vartotoju.

Fotoelektriniai detektoriai paprastai yra veiksmingesni aptikdami lėtą, smilkstančią ugnį, kuri ilgai smilksta prieš įsiliepsnodama. Iš tokios ugnies kylančio gaisro šaltinis gali būti ir ant sofos ar patalyneje smilkstanti cigaretė. Jonizacijos detektoriai paprastai yra veiksmingesni nustatant greitą liepsnojančią ugnį, kuri greitai pasiglemžia degias medžiagas ir sparčiai plinta. Šių gaisrų šaltiniai gali būti degūs skysčiai arba atliekų konteineryje degantis popierius. Abu detektorių tipai tinkamai aptinka abi gaisrų rūšis. Jei pageidaujate kuo greičiau aptikti ir smilkstančią ir greitai liepsnojančią ugnį, turėtumėte įsirengti dūmų detektorių, kuris turi abi technologijas – ir fotoelektrinę, ir jonizacijos.

DŪMŲ DETEKTORIAUS PAKUOTĖ:

DALIS	KIEKIS
Dūmų detektorius	1
Tvirtinimo pagrindas	1
Varžtai	2
Kaiščiai	2
Naudojimo instrukcija	1

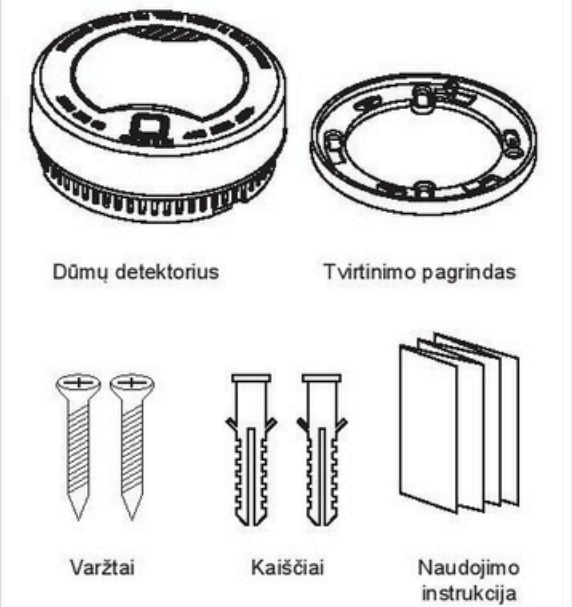

TURINYS

1 TECHNINĖS IR FUNKCINĖS YPATYBĖS	01
2 SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA	02
3 KUR ĮRENGTI	04
4 ĮRENGIMUI NETINKAMOS VIETOS	07
5 KAIP ĮRENGTI	10
6 ŠVIESOS (RAUDONAS LED DIODAS) IR GARSO SIGNALAI	11
7 KLAIDINGO ALIARMO ATVEJU	11
8 DŪMŲ DETEKTORIAUS TIKRINIMAS	11
9 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	12
10 PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRAKTIKA	13
11 KĄ DARYTI KILUS GAISRUI	14
12 GEDIMŲ ŠALINIMAS	15
13 DŪMŲ DETEKTORIAUS APRIBOJIMAI	15
14 RIBOTA GARANTIJA	18

1 TECHNINĖS IR FUNKCINĖS YPATYBĖS

- Naudoja baterijų energiją Ilgalaikė ličio jonų baterija įmontuota į detektorių leidžia jį naudoti iki 10 metų (budėjimo būsenoje).
- Šviesos signalas (LED) Blykčioja apytikriai kas 53 sekundes, kai prietaisas yra veikiantis.
- Išsikrovusios baterijos indikacija Kai laikas pakeisti bateriją, garso signalas pypsi kas 40 sekundžių.
- Signalu nutildymas (Nutildymo režimas) Nutildykite detektoriaus garso signalą trumpai paspausdami tikrinimo mygtuką, kai nepavojingi dūmai (pvz., garai) sukelia trukdančius signalus. Raudona lemputė blykčios kas 10 sekundžių, primindama, kad garso signalizacija buvo nutildyta. Detektorius automatiškai grįš į normalų režimą po 15 minučių.

- Jautrumo bandymo mygtukas Tikrina jautrumą, elektros grandinę, baterijas, garso signalą.
- Garsus 85 decibelų akustinio signalizavimo įtaisas Automatiškai nutyla, kai gaisro pavojus jau praėjęs.
- Lengvas įrengimas Tvirtinimo detalės yra pakuotėje.

2 SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA

- NEIŠIMKITE ar neatjunkite baterijos tam, kad nutildytumėte nepageidaujamą signalą. Jūs nebebūsate apsaugoti nuo galimo gaisro pavojaus. Atidarykite langus arba vėdinkite orą aplink dūmų detektorių ir jis nutils.
- Tikrinimo mygtukas tiksliai patikrina visas dūmų detektoriaus funkcijas. Nenaudokite jokio kito tikrinimo metodo. Tam, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą, dūmų detektorių tikrinkite kartą per savaitę.
- Šį dūmų detektorių turėtų įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Įrengdami laikykitės visų vietinių ir valstybinių elektros ir statybos reikalavimų.
- Šis dūmų detektorius NĖRA skirtas būti PAGRINDINE apsaugos priemone pastatuose, kuriems reikalinga pilna priešgaisrinės apsaugos sistema. Tokio tipo pastatai yra viešbučiai, moteliai, bendrabučiai, ligoninės, slaugos namai ir globos namai. Tai galioja net jeigu anksčiau šie pastatai buvo privačios individualios gyvenamosios patalpos. Vis dėlto šis detektorius GALI būti naudojamas atskiruose kambariuose kaip PAPILDOMA apsaugos priemonė.
- Įrenkite dūmų detektorių kiekviename kambaryje ir kiekviename namo aukšte. Dūmai gali nepasiekti dūmų detektoriaus dėl daugelio priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu gaisras

prasideda nutolusioje namo dalyje, kitame aukšte, kamine, sienoje, ant stogo arba kitoje uždarytų durų pusėje, dūmai gali nepasiekti detektoriaus tinkamu laiku ir neįspėti būsto gyventojų. Dūmų detektorius apie gaisrą signalizuos ne iš karto, nebent jis įrengtas toje patalpoje arba tame kambaryje, kur ir kyla pavojus.

- Dūmų detektorius gali ir neįspėti kiekvieno namų ūkio gyventojų kiekvieną kartą. Garso signalas yra garsus ir įspėja žmones apie galimą pavojų. Vis dėlto gali būti aplinkybių, kurioms esant būsto gyventojas gali neišgirsti signalizacijos (pvz., lauko ir patalpų triukšmas, gilus miegas, narkotikų ar alkoholio vartojimas, klausos problemos ir t.t.). Jeigu įtariate, kad šis dūmų detektorius gali neįspėti būsto gyventojų, įsigykite ir įrenkite specialius dūmų detektorius. Tam, kad sumažėtų žalos, sužalojimo ar mirties rizika, kurią gali sukelti gaisras, būsto gyventojai turi išgirsti įspėjantį garsinį signalą ir greitai jį reaguoti. Jeigu būsto gyventojas turi klausos sutrikimų, įrenkite specialius dūmų detektorius su šviesomis ar vibruojančiais prietaisais, kurie įspės gyventoją.
- Dūmų detektoriaus signalai įsijungia tik kai detektorius aptinka dūmus. Dūmų detektoriaus veikimas paremtas ore esančių dalelių aptikimu. Jie neaptinka karščio, liepsnos ar dujų. Šis dūmų detektorius yra skirtas garsiai įspėti apie prasidedantį gaisrą. Vis dėlto daugelis gaisrų yra staigūs, sprogstami ar būna sukelti tyčia. Kiti kyla dėl neatsargumo arba saugumo reikalavimų nesilaikymo. Dūmai gali nepasiekti detektoriaus LAIKU ir jis neužtikrins saugaus išėjimo iš patalpų.
- Dūmų detektoriai turi apribojimų. Šis dūmų detektorius neapsaugotas nuo netinkamo elgesio ir negarantuoja gyvybės ar turto apsaugos nuo gaisro. Dūmų detektorius nėra draudimo pakaitalas. Būstų savininkai ir nuomininkai turėtų apdrausti savo gyvybes ir turą. Be to, įmanoma, kad bet kuriuo metu dūmų detektorius gali sugesti. Dėl šios priežasties jūs turite kas savaitę patikrinti detektorių ir jį keisti kas 10 metų.

3. KUR ĮRENGTI

3.1. Minimaliai apsaugai dūmų detektoriai turėtų būti įrengti tarp miegojimo patalpų ir galimų gaisrų šaltinių, tokių kaip gyvenamosios patalpos ir virtuvės. Vieno aukšto būstuose su viena miegamojo patalpa dūmų detektorius turi būti įrengtas koridoriuje, kuo arčiau gyvenamosios patalpos. Siekiant užtikrinti girdimumą miegamuosiuose dūmų detektorius neturėtų būti toliau nei už 3 metrų nuo bet kurių miegamųjų durų. Gali reikėti įrengti daugiau nei vieną dūmų detektorių, ypač jeigu koridorius yra ilgesnis nei 15 metrų. Vieno aukšto būstuose su dviem atskiromis miegojimo patalpomis reikalingi mažiausiai du dūmų detektoriai, po vieną prie kiekvieno miegamojo. Minimaliai apsaugai daugiaaukščiuose arba dviaukščiuose būstuose reikia įrengti dūmų detektorių pirmame aukšte tarp laiptų ir bet kurių kambarių, kuriuose gali kilti gaisras, ir kiekviename aukšte patalpose, per kurias vaikščiojama ir kurios įeina į evakuacijos kelią (dažniausiai tai koridoriai ir laiptinės).

3.2 Papildomi detektoriai turėtų būti įrengti miegamuosiuose, apsaugant nuo ten galinčių kilti gaisrų (dėl netinkamos laidų instaliacijos, lempų, prietaisų, rūkančių asmenų ar kitų pavojų).


3.3. Siekiant užtikrinti geriausią apsaugą dūmų detektoriai turi būti įrengti visuose jūsų namų kambariuose, išskyrus tuos, kurie išvardyti 4 skyriuje ĮRENGIMUI NETINKAMOS VIETOS. Šilumos jutikliai turėtų būti naudojami virtuvėse, skalbyklose, garažuose ir pan., kur dūmų detektorius netinkamas.

3.4. Koridoriuose ir kitose judrioje vietose dūmų detektorius įrenkite taip, kad atstumas iki tolimiausios sienos būtų ne didesnis kaip 7,5 metro, atstumas nuo durų į bet kokį kambarį, kuriame gali kilti gaisras, būtų ne didesnis nei 7,5 metro ir, kad

atstumas iki kito detektoriaus būtų ne didesnis nei 7,5 metro.


3.5. Kadangi neįmanoma numatyti, kur atsiras gaisro šaltinis, geriausia vieta dūmų detektoriumi yra kambario arba koridoriaus centras. Jei dūmų detektorių reikia įrengti ant sienos, detektoriaus dūmų aptinkančią dalį visada įrenkite nuo 150 mm iki 300 mm (6-12 colių) atstumu nuo lubų ir taip, kad dūmų detektoriaus apačia būtų virš durų ar kitų angų.

3.6. Patalpose su šlaitinėmis ar nuožulniomis lubomis dūmų detektorių reikia įrengti 900 mm (3 pėdos) nuo aukščiausio lubų taško. Viršuje po tokiomis lubomis oras nėra vėdinamas ir dūmai gali laiku nepasiekti detektoriaus, todėl jis iš anksto neįspės apie pavojų.

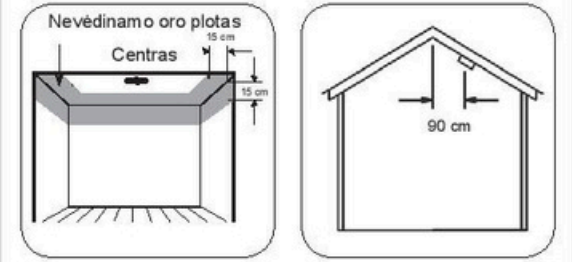

3.7 Šioje instrukcijoje perskaitykite 4 skyrių ĮRENGIMUI NETINKAMOS VIETOS ir 13 skyrių DŪMŲ DETEKTORIŲ APRIBOJIMAI.

DĖMESIO: tyrimai rodo, kad įspėjimo laiką galima gerokai padidinti tinkamai įrengus papildomą detektorių. Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą, primygtinai rekomenduojama laikytis 3.3 punkte nurodytų patarimų.

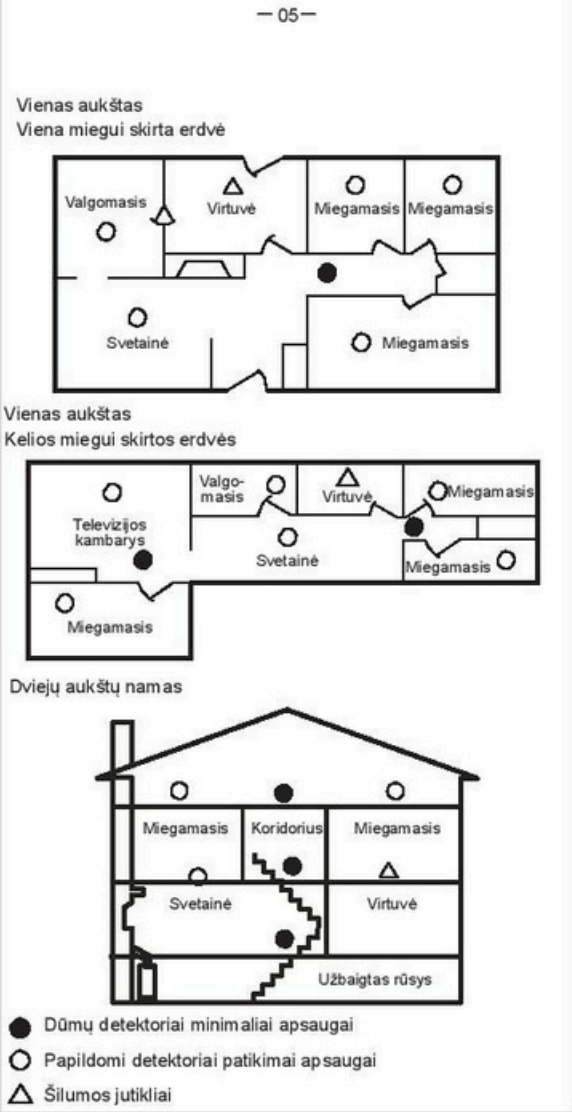

DĖMESIO: Šie detektoriai pirmiausia skirti individualiems privatiems būstams. Dėl naudojimo kitose vietose turite teirautis gamintojo.

4 ĮRENGIMUI NETINKAMOS VIETOS

NEĮRENKITE Dūmų detektoriaus:

4.1 Ten, kur eina oro srautai (prie ventiliatorių, šildytuvų, durų, langų ir pan.), kurie gali nunešti dūmus nuo detektoriaus.

4.2 Labai drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose ir dušuose, arba ten, kur temperatūra viršija 39° C (100° F) arba nukrenta žemiau 5° C (40° F), didelė drėgmė gali sukelti netikrą aliarmą.

4.3. "A" formos lubų viršutinėje dalyje. Viršuje esantis nejudantis oras gali neleisti dūmams laiku pasiekti detektoriaus ir jis neįspės apie pavojų iš anksto.

4.4. Mažiau nei 300 mm (12 colių) nuo sienos, kai įrengiama ant lubų.

4.5 Patalpose, kur daug vabzdžių. Maži vabzdžiai gali turėti įtakos veikimui.

4.6. Virtuvėse, katilinėse, skalbyklose, garažuose. Degimo dalelės atsirandančios maisto gaminimo metu, transporto priemonių išmetamosios dujos, taip pat dulkės ir drėgmė gali sukelti netikrą signalą.

4.7 Labai dulketose arba nešvariose patalpose. Susikaupęs purvas ir dulkės gali pakenkti prietaiso veikimui.

4.8 Mažesniu nei 300 mm (12 colių) atstumu nuo apšvietimo instaliacijos ar kambario kampų.

4.9 Vietose, kuriose periodiškai detektorių tikrinimas ar priežiūra gali būti pavojingi (pvz., virš laiptų).


4.10. Ant prastai izoliuotų sienų ar lubų.

4.11 Prie objektų, tokių kaip lubų dekoracijos, kurios gali trukdyti dūmams pasiekti detektorių.

4.12 Mažesniu nei 1500 mm (5 pėdų) atstumu nuo fluorescencinės (dienos šviesos) lempų.


5 KAIP ĮRENGTI

5.1. Naudodami reples tiesiais galais ar peilį-rėžtuką, nuimkite vieną fiksavimo kaištį nuo tvirtinimo pagrindo taip, kad atskirtumėte pagrindą ir detektorių.

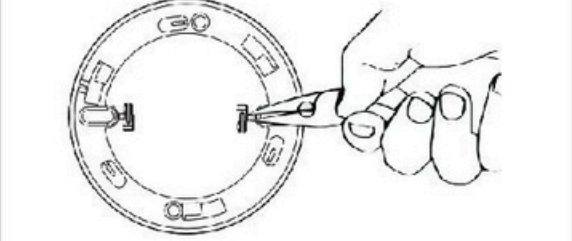


5.2 Toje vietoje, kur planuojate įrengti dūmų detektorių (žr. 3 skyrių KUR ĮRENGTI), nubrėžkite horizontalią arba vertikalią 10 cm (6 colių) ilgio liniją ant lubų arba sienų.

5.3 Pridėkite detektoriaus pagrindą savo pasirinktoje vietoje taip, kad dvi ilgiausios montavimo kiaurymės būtų ant linijos. Pasižymėkite gręžimo vietą kiekvienos kiaurymės centre.

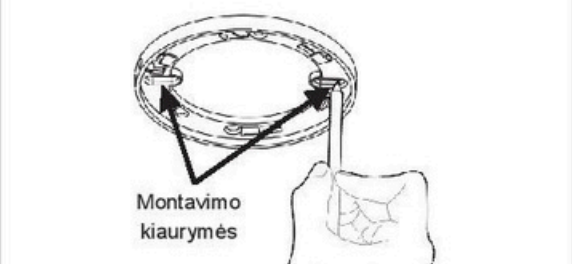

5.4 Išgręžkite skylės pasižymėtose vietose naudodami 5 mm (3/16 colių) grąžtą.

5.5 Įkiškite kaiščius ir varžtais įsukite tvirtinimo pagrindą į pasirinktą padėtį. NEPERSUKITE VARŽTŲ, tai deformuos tvirtinimo pagrindą.



5.6 Pritvirtinkite dūmų detektorių prie tvirtinimo pagrindo ir prisukite pagal laikrodžio rodyklę.



5.7. Tam, kad tinkamai užtikrintumėte apsaugą nuo netinkamo elgesio su detektoriumi, įkiškite fiksavimo kaištį į dūmų detektoriaus krašte esančią angą. Šį veiksmą atlikite, kai detektorius bus tinkamai pritaisytas.

– 09 –

SVARBU: dūmų detektorius gali būti įjungtas tik tada, kai yra pritvirtintas prie tvirtinimo pagrindo.



5.8 Patikrinkite dūmų detektorių. Žr. 8 skyrių DŪMŲ DETEKTORIAUS TIKRINIMAS.

6. ŠVIESOS (RAUDONAS LED DIODAS) IR GARSO SIGNALAI

BŪSENA	LED ŠVIESOS SIGNALAS	GARSO SIGNALAS
Normalus darbas	Raudona LED švieselė blyksi kas 53 sekundes	Nėra
Detektorius tikrinamas	Raudona LED švieselė greitai blyksi	Greitas pypsėjimas
Gaisro pavojus	Raudona LED švieselė greitai blyksi	Greitas pypsėjimas
Nutildymo režimas	Raudona LED švieselė blyksi kas 10 sekundžių	Nėra
Išsikrovusi baterija	Raudona LED švieselė blyksi kas 40 sekundžių	Vienas supypsėjimas kas 40 sekundžių
Gedimas	Raudona LED švieselė blyksi kas 40 sekundžių	Vienas supypsėjimas kas 40 sekundžių

7. KLAIDINGO (NETIKRO) ALIARMO ATVEJU

Detektorius turi klaidingo aliarmo kontrolės funkciją, kurią aktyvavus nepageidaujamas aliarmas nutildomas iki 15 minučių. Norėdami naudoti klaidingo aliarmo kontrolės funkciją, kai skamba nepageidaujamas, klaidingas signalas, paspauskite ir atleiskite tikrinimo mygtuką. Tai reiškia, kad detektoriuje įjungtas klaidingo aliarmo valdymas. Jei dūmų detektoriuje klaidingo aliarmo valdymo funkcija nesuveikia ir toliau skamba garsinis signalas arba suveikus klaidingo aliarmo valdymo funkcijai detektoriaus garsinis signalas iš naujo įsijungia, dūmai yra per tiršti ir situacija gali būti pavojinga, imkitės skubių veiksmų.

8. DŪMŲ DETEKTORIAUS TIKRINIMAS



DĖMESIO!

Patikrinkite kiekvieną dūmų detektorių, kad įsitikintumėte, ar jis teisingai įrengtas ir tinkamai veikia.

- Tikrinimo mygtukas teisingai patikrina visas funkcijas. Tam, kad išbandytumėte šį dūmų detektorių, NENAUDOKITE atviros liepsnos. Ugnimi galite pakenkti dūmų detektorii arba sukelti pavojų savo namų saugumui.
- Dūmų detektorių tikrinkite kas savaitę, ką tik grįžę iš atostogų arba kai namuose nieko nebuvo keletą dienų.
- Tikrindami dūmų detektorių stovėkite nuo jo ištiestos rankos atstumu. Detektoriaus garsinis signalas yra labai garsus tam, kad įspėtų jus apie pavojų, tačiau stovint per arti gali pakenkti klausai.

8.1 Norėdami patikrinti detektorių paspauskite ir atleiskite tikrinimo mygtuką.

Signalizacija pypsės garsiais trumpais pypsėjimais. Garsinis signalas gali nutilti, kai paleisite tikrinimo mygtuką.

8.2 Jei dūmų detektoriaus signalizacija neįsijungia, patikrinkite ar detektorius tinkamai pritvirtintas prie tvirtinimo pagrindo.



DĖMESIO! PAKEISKITE ARBA GRAŽINKITE DETEKTORIŲ JEIGU NEGALIMA TINKAMAI ATLIKTI DETEKTORIAUS PATIKRINIMO ATLIEKANT AUKŠČIAU SURAŠYTUS ŽINGSNIUS.

DĖMESIO: jei garsinis signalas skamba ne dūmų detektoriaus tikrinimo metu, tai reiškia, kad detektorius aptiko dūmus.


Į GARSINĮ DŪMŲ DETEKTORIAUS SIGNALĄ REAGUOKITE NEDELSIANT.

9. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Šis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jam reikėtų kuo mažiau techninės priežiūros, tačiau tam, kad jis veiktų tinkamai, reikia atlikti kelis paprastus veiksmus:

- 9.1. Tikrinkite jį bent kartą per savaitę.
- 9.2. Valykite dūmų detektorių bent kartą per mėnesį: dulkių siurbliu švelniai nuvalykite dūmų detektoriaus išorę nau-

dodami siurblio antgalį su švelniais šereliais. Patikrinkite dūmų detektorių. Niekada nenaudokite vandens, valiklių ar tirpiklių, nes jie gali sugadinti prietaisą.

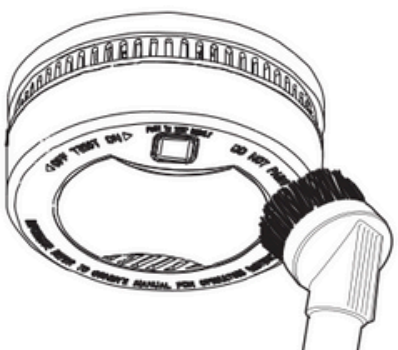

9.3 Jei dūmų detektorius yra per daug užterštas purvu, dulėmis arba/ir suodžiais ir jo negalima tinkamai išvalyti, kad būtų išvengta klaidingo aliarmo, nedelsdami pakeiskite įrenginį. 9.4 Prietaisą perkelkite į kitą vietą, jei dažnai skamba klaidingi aliarmai. Išsamesnės informacijos ieškokite 4 sk. ĮRENGIMUI NETINKAMOS VIETOS. 9.5. Kai atsarginė baterija išsikraus, dūmų detektorius pypsės po du kartus kas 40 sekundžių (įspėjimas dėl išsikrovusios baterijos). Tam, kad ir toliau būtumėte apsaugoti, nedelsdami pakeiskite detektorių.

10. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRAKTIKA

Jeigu jums nenuspaudus detektoriaus tikrinimo mygtuko pradeda skambėti dūmų detektoriaus signalas, tai reiškia, - 13 -

kad detektorius įspėja apie pavojingą situaciją. Skubiai turite į tai reaguoti. Tam, kad pasiruoštumėte tokiems įvykiams, turite pasiruošti šeimos evakuacijos planą, jį aptarti su VISAIS šeimos nariais ir reguliariai jį pasikartoti. 10.1. Kiekvienam namų ūkio nariui pademonstruokite dūmų detektoriaus garsinį signalą ir paaiškinkite, ką tai reiškia. 10.2. Nustatykite DU išėjimus iš kiekvieno kambario ir evakuacijos kelią iš pastato nuo kiekvieno išėjimo. 10.3 Išmokykite namų ūkio narius paliesti duris ir naudoti kitą išėjimą, jei durys yra karštos. IŠMOKYKITE, KAD NEGALIMA ATIDARYTI DURŲ, KURIOS YRA KARŠTOS. 10.4. Išmokykite namų ūkio narius šliaužti grindimis ir taip saugotis nuo pavojingų dūmų, garų ir dujų, tvyrančių virš grindų. 10.5 Su namų ūkio nariais susitarkite dėl saugios susitikimo vietos už pastato ribų.

11. KĄ DARYTI KILUS GAISRUI

11.1 Nepanikuokite. Išlikite ramūs. 11.2 Kuo greičiau palikite pastatą. Prieš atidarydami duris jas palieskite, patikrinkite, ar ne karštos. Jei reikia, naudokitės kitu išėjimu. Šliaužkite grindimis ir NESUSTOKITE tam, kad kažką pasiimtumėte. 11.3. Susitikite iš anksto susitartoje susitikimo vietoje už pastato ribų. 11.4 Tik IŠĖJĘ iš pastato paskambinkite priešgaisrinės apsaugos skyriui. 11.5. JOKIU BŪDU NEGRĮŽKITE Į DEGANTĮ PASTATĄ. Palaukite, kol atvyks ugniagesių tarnyba. SVARBU: gaisro atveju šios gairės jums padės.

Vis dėlto, kad apsisaugotumėte nuo galimo gaisro pavojaus, laikykitės priešgaisrinės apsaugos taisyklių ir užkirs- kite kelią pavojingoms situacijoms.

12. GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Dūmų detektorius neveikia.	Patikrinkite ar detektorius tinkamai pritaisytas prie tvirtinimo pagrindo.
Blyksi raudona LED lemputė ir kas 40 sekundžių skamba vienas trumpas garso signalas	Išsikrovė baterija, NEDELSIANT JĄ PAKEISKITE!
Blyksi raudona LED lemputė ir kas 40 sekundžių skamba du trumpi garso signalai	Dūmų detektorius blogai veikia.
Periodiškai suveikia klaidingas dūmų detektoriaus aliarmas, kai gyventojai gamina maistą, prausiasi duše ir pan.	Jį išvalykite arba NEDELSIANT PAKEISKITE, ARBA NUNEŠKITE PATAISYTI!
Išsikrovusi baterija	1. Išvalykite dūmų detektorių. Žr. sk. 9 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS. 2. Išsikvieskite elektriką, kad jis perkeltų detektorių į kitą vietą. Žr. sk. 3 KUR ĮRENGTI.
Gedimas	

13. DŪMŲ DETEKTORIAUS APRIBOJIMAI

Dūmų detektorių naudojimas žymiai sumažino mirčių, iš-tinkančių dėl gaisrų namuose, skaičių visame pasaulyje. Vis dėlto, kaip ir bet kuris įspėjantis prietaisas, dūmų detektorius veikia tik tada, kai yra tinkamoje vietoje, tinkamai įrengtas ir prižiūrėtas, ir jeigu dūmai jį pasiekia. Netinkamai naudojami jie neužtikrina saugumo.

13.1. Dūmų detektoriaus signalas gali ir nepažadinti visų asmenų.

Bent du kartus per metus pasikartokite evakuacijos planą, dalyvauti turi visi – nuo vaikų iki senelių. Gerai išmokykite vaikus evakuacijos plano ir praveskite gaisrinius mokymus naktį, kai vaikai miega. Jeigu vaikai ar kiti asmenys neatsi-

- 15 -

bunda išgirdę dūmų detektoriaus garsinį signalą, arba jeigu yra kūdikių ar šeimos narių, negalinčių gerai judėti, paskirkite kitą namų ūkio narį ar narius jiems padėti per gaisrinius mokymus ir esant pavojingai situacijai. Tam, kad nustatytumėte šeimos narių atsaką į dūmų detektoriaus garsinį signalą miego metu, rekomenduojama gaisrinius mokymus atlikti naktį, kai šeimos nariai miega. Tai leis nustatyti, ar esant pavojingai situacijai, jiems reikalinga pagalba. 13.2. Dūmų detektorius negali veikti be maitinimo.

Baterijomis maitinami įrenginiai neveikia, jei baterijų nėra, jos yra atjungtos arba išsikrovę, jei naudojate netinkamą baterijų rūšį arba jei baterijos netinkamai įdėtos. Prietaisai naudojantys kintamąją elektros srovę negali veikti, jeigu elektros srovė yra nutraukta dėl bet kokių priežasčių („išmuštas“ saugiklis ar nutrūkusi grandinė, elektros linijos gedimas arba gedimai elektrinėje, degantys elektros laidai ir pan.). Jei baterijų ar kintamosios elektros srovės patikimumas jums kelia susirūpinimą, įsirenkite abiejų rūšių prietaisus.

13.3. Dūmų detektorius negali aptikti gaisro, jei nepasiekia detektoriaus dūmai, atsirandantys nuo ugnies, degančios dūmtraukiuose, sienose, ant stogų ar už uždarytų durų, gali nepasiekti dūmų detektoriaus ir garsinis signalas neįsijungs. Todėl kiekviename miegamajame ar miegamojoje patalpoje turi būti įrengta po dūmų detektorių (ypač jeigu miegamojo kambario ar miegamosios patalpos durys naktį yra uždarytos), vienas detektorius turi būti įrengtas ir prie jų esančiame koridoriuje.

13.4. Dūmų detektorius gali neaptikti gaisro, kylančio

kitame pastato aukšte ar kitoje pastato patalpoje. Pavyzdžiui, antrame aukšte esantis detektorius gali neaptikti dūmų, jeigu ugnis dega rūsyje, bent jau tol, kol ši neišplis. Dėl to jums gali pritrūkti laiko saugiai evakuotis. Minimaliai apsaugai yra rekomenduojama įrengti bent po vieną detektorių kiekvienoje miegamojo patalpoje, kiekviename miegamajame, visuose jūsų būsto aukštuose. Net

kiekviename aukšte esantys autonominiai įrenginiai gali nesuteikti tokios pačios apsaugos kaip tarpusavyje sujungti detektoriai, ypač jei gaisras prasideda nutolusiose patalpoje. Kai kurie apsaugos ekspertai rekomenduoja įrengti tarpusavyje sujungtus kintamosios srovės maitinimo šaltinį naudojančius detektorius, kurie turi ir atsargines baterijas (žr. „Apie dūmų detektorius“) arba profesionalias gaisro aptikimo sistemas, tokiu atveju, jei vienas prietaisas aptinka dūmus, signalizuoja visi prietaisai. Tarpusavyje sujungti detektoriai gali perspėti anksčiau nei autonominiai detektoriai, nes vienam iš sujungtų detektorių aptikus dūmus, pavojaus signalas įsijungia visuose detektoriuose.

13.5 Dūmų detektoriaus galima ir neišgirsti.

Nors šiame prietaise esantis garsinis pavojaus signalas atitinka ar viršija galiojančius standartus, jis gali būti neišgirstas, jei: 1) detektorius yra už uždarytų arba šiek tiek pravertų durų; 2) gyventojai yra apsaugę nuo alkoholio ar narkotikų; 3) garsinis signalas nesigirdi dėl muzikos klausymosi aparatūros, televizoriaus, eismo, oro kondicionieriaus ar kitų prietaisų, 4) gyventojai turi klausos sutrikimų arba labai kietai miega. Klausos sutrikimų turintiems gyventojams turėtų būti įrengti specialios paskirties detektoriai, naudojantys vizualinius ir garsinius signalus.

13.6. Dūmų detektorius gali nesuveikti prieš gaisrui padarant žalą, sužeidimus ar sukeldami mirtį, nes dūmai iš kai kurių gaisrų prietaisą gali pasiekti ne iš karto. Tokių gaisrų šaltinių pavyzdžiai: gyventojų rūkymas lovoje, vaikų žaidimas su degtukais, arba gaisrai, kuriuos sukelia smarkūs sproginimai dėl ištekėjusių dujų.

13.7. Dūmų detektorius nėra apsaugotas nuo

netinka-

mo naudojimo. Kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai, dūmų detektoriai yra pagaminti iš detalių, kurios bet kuriuo metu gali susidėvėti arba sugesti. Tam, kad užtikrintumėte nuolatinę apsaugą, prietaisą privalote tikrinti kas savaitę. Dūmų detektoriai negali užkirsti kelio gaisrams arba jų užgesinti. Jie nėra - 17 -

turto ar gyvybės draudimas pakaitalas.

13.8. Dūmų detektoriaus naudojimo laikas yra ribotas. Jei prietaisas netinkamai veikia, jis turėtų būti nedelsiant pakeistas. Visada pakeiskite dūmų detektorių jei nuo pirkimo dienos jau praėjo 10 metų. Užsirašykite pirkimo datą kitoje detektoriaus pusėje tam skirtoje vietoje.

14. RIBOTA GARANTIJA

„Shenzhen Heiman Technology CO“ garantuoja pirmajam pirkėjui vartotojui, kad kiekvienas naujas dūmų detektorius neturi medžiagų ir gamybos defektų, kai yra tinkamai naudojamas ir prižiūrimas dešimt metų nuo pirkimo datos. Ši garantija netaikoma, kai defektai atsiranda dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar aplaidumo rūpinantis gaminiu. Ši garantija pakeičia visas kitas išreikštas garantijas, įsipareigojimus ar įpareigojimus. DŪMŲ DETEKTORIAUS PREKYBOS GARANTIJA IR TINKAMUMAS KONKREČIAM TIKSLUI YRA APRIBOTI 10 METŲ LAIKOTARPIUI SKAIČIUOJANT NUO PIRKIMO DATOS.

Kai kuriose šalyse neleidžiama riboti numanomos garantijos laiką, todėl aukščiau nurodyti apribojimai jums gali būti netaikomi.

MES NESAME ATSAKINGI UŽ ATSITIKTINĘ AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ DĖL ŠIOS ARBA KITOS GARANTIJOS (IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS) NESILAIKYMO, NET JEIGU NUOSTOLIAI ARBA ŽALA YRA ATSIRADĘ DĖL JOS APLAUDUMO ARBA KALTĖS.

Ši garantija suteikia jums konkrečių įstatymais nedraudžiamų teisių, jūs taip pat galite turėti kitų įstatymais nedraudžiamų teisių, kurios skiriasi kiekvienoje šalyje. Iškilus klau-

simams kreipkitės į vietinį įgaliojatą platintoją.